





Progettiamo e produciamo diversi modelli di guanti per saldatura e processi connessi. Utilizziamo pellame di elevata qualità, lavorato in Italia e seguito dai nostri tecnici durante l'intero processo di finitura in conceria. I materiali impiegati offrono, non solo ottimo isolamento termico, ma anche ottime prestazioni contro i rischi meccanici quali abrasione, taglio, perforazione e strappo. Tutte le cuciture sono in filato di kevlar.

IMPIEGO

- · Saldatura di ogni genere
- · Manipolazione di oggetti caldi da saldatura
- · Ambienti esposti a scintille incandescenti e rischi meccanici

CONFORMITÀ NORMATIVE

EN 388:2016

EN 407:2004





EN 12477:2001+A1 :2005



B12/15

\$5/15 Weld

EN 388:2016 3144X EN 12477:2001+A1 :2005 TYPE A



CATEGORIA I









Saldature di precisione TIG

Guanto in fiore di prima qualità ad alta resistenza e manichetta in crosta anticalore lunga 15 cm. Elastico al polso e dito indice senza cucitura laterale per maneggiare la torcia da saldatura e la bacchetta con la massima precisione. Cuciture in filato di kevlar.

- · Morbidi ed ergonomici
- · Pellame ad alta resistenza

Guanto in crosta naturale rinforzato internamente su palmo e dita. Manichetta in crosta naturale lunga 15 cm. Tutte le cuciture in kevlar.

Codice	Lunghezza	Taglia	Codice	Lunghezza	Taglia
B12/15	35 cm	7-8-9-10-11-12	S5/15WELD	35 cm	10



Z101/20AT

EN 388:2016 3443C EN 407:2004 423X4X EN 12477:2001+A1 :2005 TYPE A - solo per Z101/20 AT















Guanto con palmo in crosta termica e dorso in crosta naturale, foderato in tessuto a maglia 70% antiabrasione e 30% antitaglio.


Manichetta in crosta. Cuciture in filato di kevlar.

Codice	Lunghezza	Taglia
Z101AT	28 cm	9-11
Z101/20 AT	40 cm	9-11



Z101AT

Strati del palmo

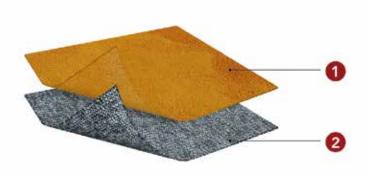

- Pelle crosta anticalore
- Speciale fodera antitaglio



Z105/15

EN 388:2016 2143X EN 407:2004 424241 EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A - solo per Z105/15 Z205/15

EN 388:2016 2143X EN 407:2004 424241 EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A - solo per Z205/15







Z205/15

Taglia 10 10



Z105/15

Guanto tutto in crosta termica e dorso in crosta naturale. Palmo e dita rinforzati interamente in panno di lana. Manichetta in crosta naturale.

Guanto tutto in crosta termica, rinforzato internamente su palmo e dita con una speciale coibentazione ignifuga e con membrana traspirante.

Codice	Lunghezza	Taglia	Codice	Lunghezza
Z105	28 cm	10	Z205	28 cm
Z105/15	35 cm	10	Z205/15	35 cm



Z105





EN 388:2016 2243X EN 407:2004 434241 EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A solo 42VB/15 e 42VB/25

42VB/25V

EN 388:2016 2243X EN 407:2004 434241 EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A







Codice	Lunghezza	Taglia
42VB/08	28 cm	11
42VB/15	35 cm	11
42VB/25	42 cm	11





Guanto tutto in crosta termica, interamente foderato in TNT ignifugo. Palmo parzialmente rinforzato in crosta termica. Manichetta con chiusura velcro.

· Velcro regolabile per maggiore aderenza e protezione contro schizzi di saldatura

Codice	Lunghezza	Taglia
42VB/25V	42 cm	11



TEMPRA/15

EN 388:2016 2143X EN 407:2004 4242XX EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A

SCRAL

EN 388:2016 2143X EN 407:2004 434241 EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A





35SCRAL

Guanto con palmo in crosta naturale e dorso in tessuto alluminizzato. Interamente foderato in TNT ignifugo.


Lunghezza

35 cm	10
42 cm	10



Guanto tutto in crosta naturale, foderato in TNT ignifugo. Rinforzo in crosta su pollice, palmo e indice.

Codice	Lunghezza	Taglia
TEMPRA/15	35 cm	10



Codice

35SCRAL 45SCRAL

GUANTI CON DORSO ALLUMINIZZATO

Taglia

Il dorso alluminizzato è ideale in caso di saldatura prolungata: riflette il calore e protegge dagli schizzi di saldatura.

É consigliato l'utilizzo nelle saldature dei cantieri navali e per saldature lunghe.



35CCRAL/15CR

SCUDO SALDATURA

EN 388:2016 2143X EN 407:2004 4342XX EN 12477:2001+A1:2005 TYPE A








Guanto a 3 dita con palmo in crosta naturale e dorso in tessuto alluminizzato. Manichetta interamente in crosta. Foderato in TNT ignifugo.

Codice Lunghezza Taglia 35CCRAL/15CR 10 35 cm

Protezione aggiuntiva per le mani, da indossare sopra al guanto. La parte esterna è in tessuto alluminizzato per riflettere il calore e gli schizzi di saldatura, mentre il lato interno è in crosta.



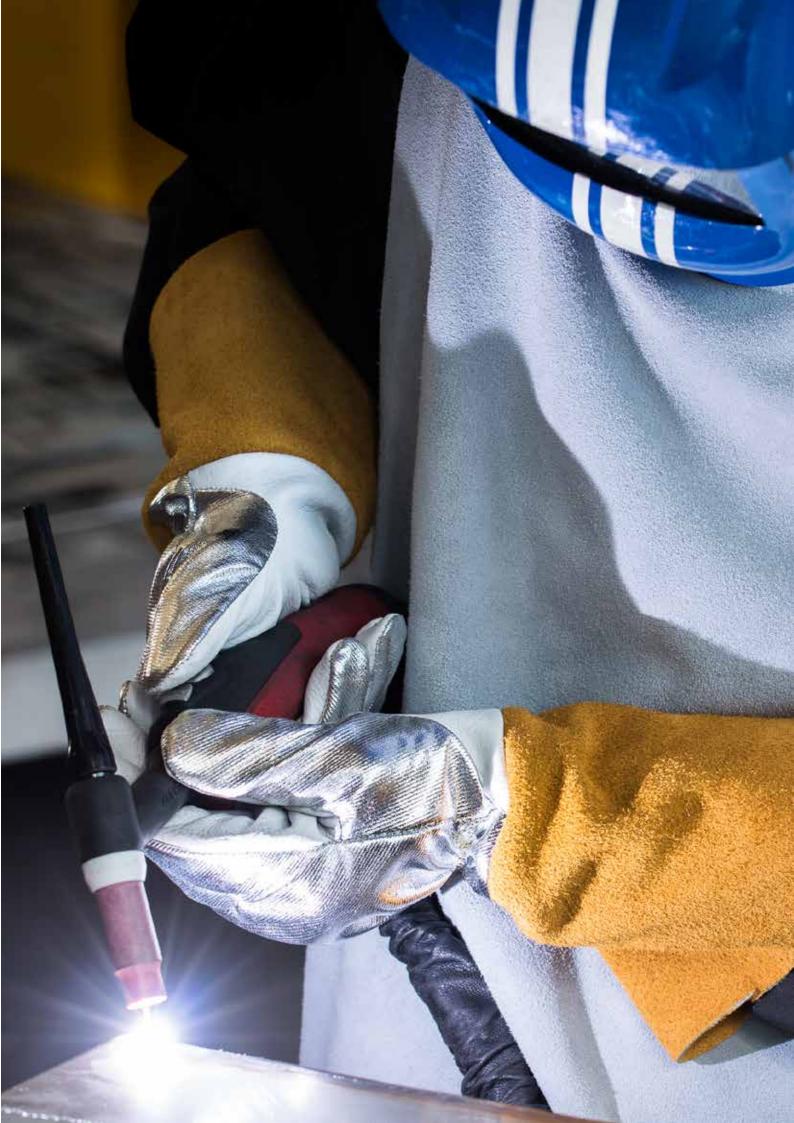



INDUMENTI IN PELLE **CROSTA E FIORE**

Per gli indumenti in pelle crosta e pelle fiore utilizziamo solo materie prime della migliore qualità, provenienti da uno dei distretti conciari più rinomati d'Italia e sottoposte a continui controlli durante tutto il processo di finitura. In questa maniera assicuriamo un prodotto di elevata qualità, durevole e conforme agli standard normativi.

Il fiore è la parte esterna del pellame, pregiata e morbida pur assicurando un'alta resistenza allo strappo. Non si inzuppa di oli o grassi. La crosta è la parte interna che viene separata dal fiore durante la sua lavorazione, ed è apprezzata per la resistenza a diversi rischi meccanici. Entrambe vantano una buona resistenza ai rischi da calore che si verificano durante le attività di saldatura o processi simili.

Gli indumenti sono progettati con particolare attenzione alle esigenze di chi lavora in ambienti esposti a scintille incandescenti e a rischi meccanici derivanti da taglio ed abrasione. Tutte le cuciture sui nostri DPI sono in filato di kevlar.

IMPIEGO

- · Saldatura di ogni genere
- · Industria pesante
- · Ambienti esposti a scintille incandescenti e rischi meccanici

CONFORMITÀ NORMATIVE

EN ISO 11611:2015





V3CR

EN ISO 11611:2015 CLASS 2 A1+A2





Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione, collo alla coreana.

Su richiesta disponibile con chiusura posteriore.

Codice Taglia V3CR M-L-XL-XXL

GIACCA in fiore

V3FG

EN ISO 11611:2015 CLASS 2 A1







Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione, collo alla coreana.

Codice	Taglia
V3FG	M-L-XL-XXL
V3FGSI	M-I -XI -XXI



EN ISO 11611:2015 CLASS 1 A1



V3FGSI · schiena in cotone ignifugo



LCR

EN ISO 11611:2015 CLASS 2 A1+A2

L5CR

ISO 11611:2015 CLASS 2 A1+A2









Grembiule in crosta con lacci di misura adattabile con chiusura a fibbia non metallica, in corrispondenza di vita e collo.

> Codice Misura LCR 60x90 cm

Grembiule in crosta con lacci di misura adattabile con chiusura a fibbia non metallica, in corrispondenza di vita e collo. Rinforzo interno in crosta di cm 55 x 25.

Codice	Misura
L5CR	60x90 cm



GINOCCHIERE in crosta

HCR.30

CATEGORIA I

EN ISO 11611:2015 CLASS 2 A1+A2







Ginocchiere imbottite con spessore 2 cm. Chiusura con elastici e velcro.

Utilizzabili anche come protezione per i gomiti.

Codice	Taglia
GINOCCHIERE	Unica



Chiusura laterale con velcro e cinturino sotto la calzatura.

Codice	Altezza	Taglia
HCR 30	30cm	Unica



MCR.40



MCR.60

MANICHETTE in crosta

MCR

EN ISO 11611:2015 CLASS 2 A1



Chiusura con elastici.

Codice	Taglia	Lunghezza
MCR.40	Unica	40 cm
MCR.60	Unica	60 cm





INDUMENTI IN TESSUTO SPALMATO PER SALDATURA

Si tratta di una linea innovativa, progettata per soddisfare le necessità che si presentato durante attività di saldatura prolungate. In alcune condizioni, infatti, i DPI in crosta sono poco comodi o poco resistenti. Con questi indumenti, invece, l'operatore può trovare una soluzione comoda e leggera in quanto garantiscono miglior capacità di movimento e minor affaticamento. Il tessuto aramidico spalmato assicura elevata protezione anticalore e resistenza a scintille incandescenti derivanti dall'attività di saldatura o processi connessi.

IMPIEGO

- · Saldatura di ogni genere
- · Protezione da rischi meccanici
- · Cantieri navali
- · Manutenzione ferrovie

CONFORMITÀ NORMATIVE

EN ISO 11611:2015





GREMBIULE CON MANICHE

V5XK

EN ISO 11611:2015 CLASS 1 A1



Collo alla coreana per maggiore protezione

Chiusura centrale 25 cm con velcro e bottoni a pressione

Codice

V5XK



Schiena in cotone ignifugo per una buona traspirazione

Lacci per chiusura posteriore

Taglia

M-L-XL-XXL

NUOVO TESSUTO ANTICALORE

Tessuto aramidico con una speciale spalmatura

COMODO E LEGGERO

Migliore capacità di movimento e minore sforzo

LAVABILE

5 lavaggi in lavatrice a 40°C

RESISTENTE

Ottima resistenza all'abrasione

•••••

.....



GIACCA

V3XK

CATEGORIA I







Chiusura centrale con velcro e bottoni a pressione. Collo alla coreana. Protezione alle spalle in tessuto spalmato contro scintille incandescenti. Schiena in cotone ignifugo per una buona traspirazione.

Codice

V3XK

Taglia

M-L-XL-XXL



RETRO

PANTALONI

V4XK

CATEGORIA I









Spacco sul fondo con chiusura velcro per una migliore calzata. Retro in cotone ignifugo per una buona traspirazione.

Codice

Taglia

V4XK

M-L-XL-XXL





GREMBIULE



CATEGORIA I









Lacci di misura adattabile con chiusura a fibbia non metallica, in corrispondenza di vita e collo.

Codice	Taglia					
	М	L	XL	XXL		
LXK	60x90cm	70x100cm	75x110cm	90x120cm		

NUOVO TESSUTO ANTICALORE

Tessuto aramidico con una speciale spalmatura •••••

COMODO E LEGGERO

Migliore capacità di movimento e minore sforzo

LAVABILE

5 lavaggi in lavatrice a 40°C

RESISTENTE

Ottima resistenza all'abrasione

•••••



Gli indumenti in cotone ignifugo, grazie alle loro proprietà anticalore, sono progettati per offrire una protezione completa in caso di brevi esposizioni a fonti di calore o durante la saldatura.

CONFORMITÀ NORMATIVE

EN ISO 11612:2015

EN ISO 11611:2015





INDUMENTI IN COTONE IGNIFUGO

TUTA

V6TCI


EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611:2015 CLASS 1 A1

PETTORINA

V9TCI

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611:2015 CLASS 1 A1





Taglia L XL XXL XXXL XXXXL М 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68



Vita elasticizzata sul retro. Larga tasca sul petto. Tasche posteriori e sui fianchi. Taschino porta metro.

XS	S	М	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	66-68



GIACCA

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611:2015 CLASS 1 A1

PANTALONI

V4TCI

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 EN ISO 11611:2015 CLASS 1 A1



COLORI DISPONIBILI





Chiusura centrale con bottoni ricoperti da patta. Collo a camicia. Elastico ai polsi. Tasche anteriori.

Vita con passanti elesticizzata sul retro. Tasche posteriori e sui fianchi. Taschino portametro.

Taglia									aglia						
XS	S	М	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XS	S	М	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	66-68	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	66-68



MANICHETTE

MTCI.40

CATEGORIA I



Chiusura con elastici.

Codice	Taglia	Lunghezza
MTCI.40	Unica	40 cm

COPRICAPO

V1TCIVF

EN ISO 11611:2015 CLASS 2 A1+A2 EN ISO 11612:2015 A1+A2 C2 E3









Cappuccio in doppio strato di cotone ignifugo. Chiusura frontale adattabile con velcro e ampia protezione per le spalle e tutta la parte frontale. Compatibile con altri DPI per testa e viso. Lavabile per 5 cicli di lavaggio domestico a 60°C.

Codice	Taglia
V1TCIVF	Unica



COPRICAPO

V1TCIV

CATEGORIA I



V1TCIVS

Codice	Taglia	Descrizione
V1TCIV	unica	chiusura sottomento con velcro
V1TCIVL	unica	chiusura sottomento con velcro e lunetta protettiva per nuca e collo
V1TCIVS	unica	Chiusura sottomento con velcro e mantellina.











PRODUZIONE DI GUANTI E INDUMENTI CONTRO RISCHI TERMICI E MECCANICI

www.ideecocco.com



Idee Cocco Italia srl

Via Spinino, 11/1 36050 Montorso Vicentino Italia

Tel. +39 0444 685220

Tel. +39 0444 484003

Fax +39 0444 685009

E-mail info@ideecocco.com Web www.ideecocco.com